





Auswerfen eines Silent Bricks

Diese Anleitung beschreibt das vorgehen zum auswerfen eines Silent Bricks

Geschrieben von: Rene Weber

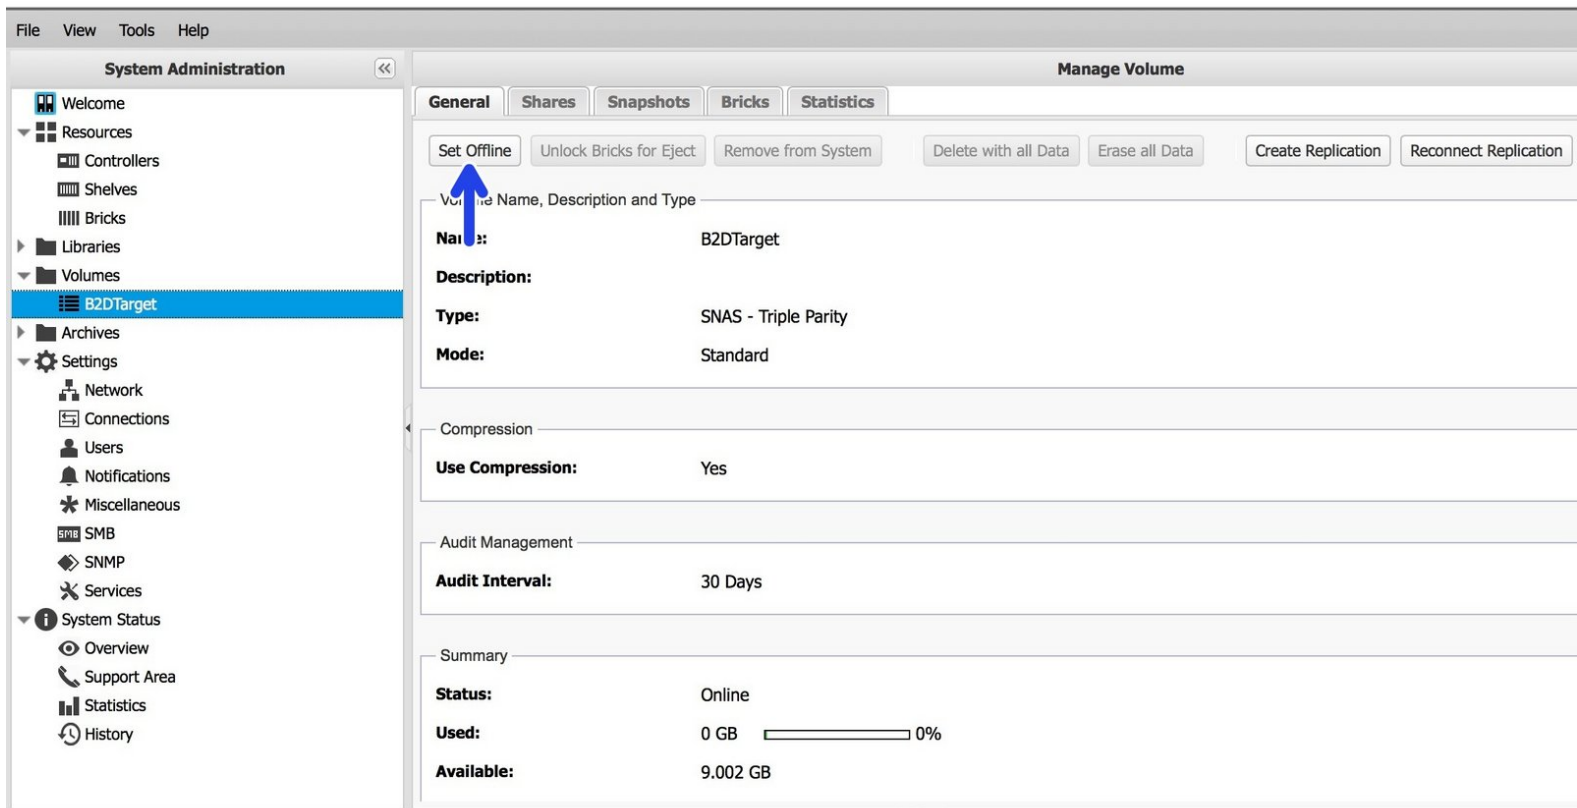


Schritt 1 — Brick entriegeln (SNAS)

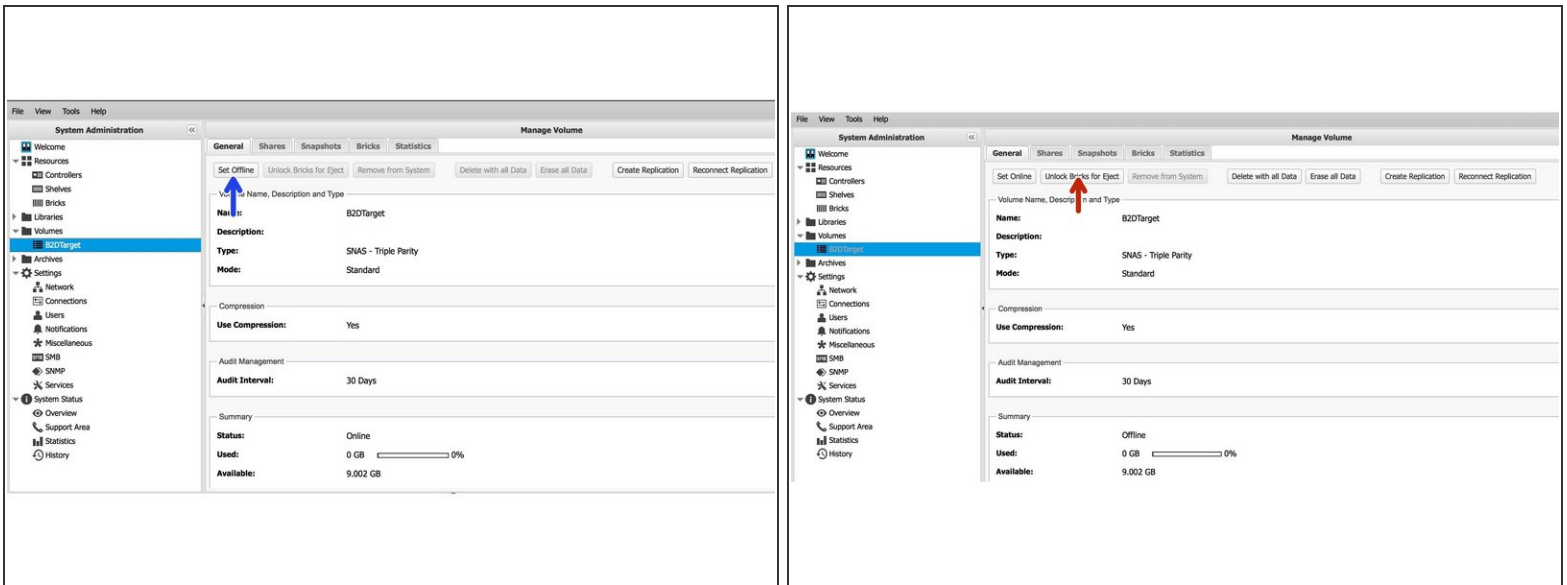

- Bei einem SNAS setzen Sie zuerst das entsprechende Volume auf Offline
- Entriegeln Sie anschließend die Bricks zur Entnahme

Schritt 2 — Brick entriegeln (VTL)

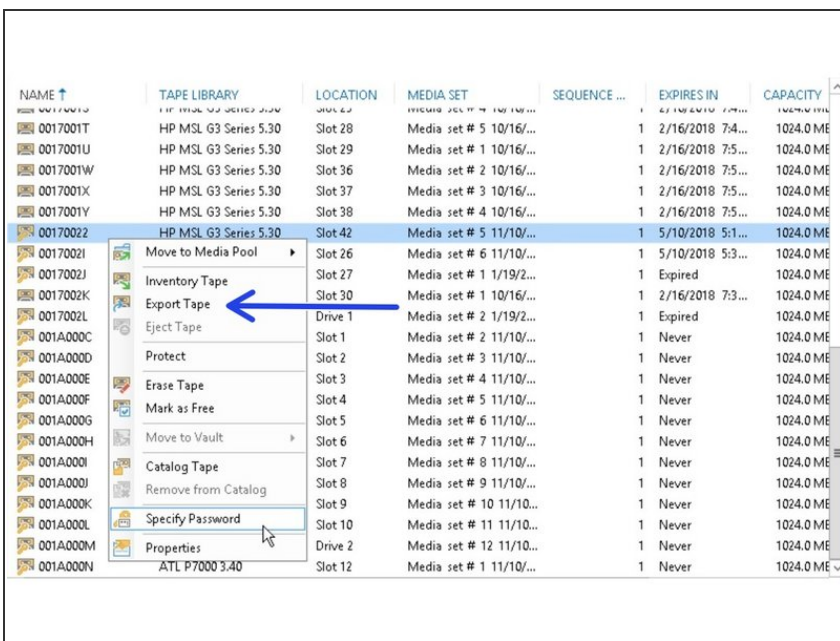

- Bei einer Virtuellen Tape Library nutzen sie Ihre Backup Software um den entsprechenden Brick mittels 'Export' aus zu werfen.

Schritt 3 — Entriegelten Brick identifizieren



- Der entriegelte Brick kann am gleichmässigen Blinken der LED erkannt werden.

Schritt 4 — Auswerfen des Bricks



- Streichen Sie über den Silent Brick Schriftzug
- Entriegelte Bricks werden somit ausgeworfen